CORSUS

FICHA TÉCNICA

Monomando Tina

Línea Ottimo



1.- Descripción

Monomando para tina de la Línea Ottimo de Fiume, segmento Elementa, código OAAC010010. Fabricado con cuerpo de latón y manilla de zinc, en terminación cromo, con cartucho de 35 mm y aireador Neoperl. Conexiones de entrada y salida G1/2. Cumple con las normas NCh700 y NCh904.

2.- Características

- Cartucho de 35 mm
- Cuerpo de latón
- Manilla de zinc
- Aireador Neoperl

3.- Especificaciones

Atributo	Valor
Código	OAAC010010
Marca	Fiume
Línea	Ottimo
Segmento	Elementa
Uso	Baño
Color	Cromo
Procedencia	R.P.C.
Normativa	NCh700 / NCh904
Garantía	5 años (Garantía Fiume)


La Cabaña N° 123
Las Condes, Santiago de Chile
Fonos: +56 9 9217 0228
corsusspa@gmail.com – www.corsus.shop

4.- Dimensiones


Medida	Unidad	Valor
Distancia del muro al eje de la manilla	mm	61
Distancia del muro al eje de la salida G1/2	mm	112.5
Distancia del muro al eje del caño	mm	144.5
Diámetro de la roseta	mm	Ø65
Distancia entre centros de las entradas	mm	mín. 129 – máx. 171
Conexión de entrada	–	G1/2
Conexión de salida inferior	–	G1/2

5.- Dibujo técnico

VISTA LATERAL

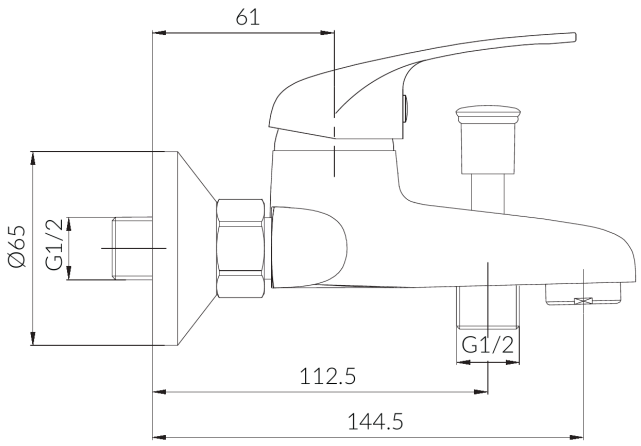


VISTA SUPERIOR

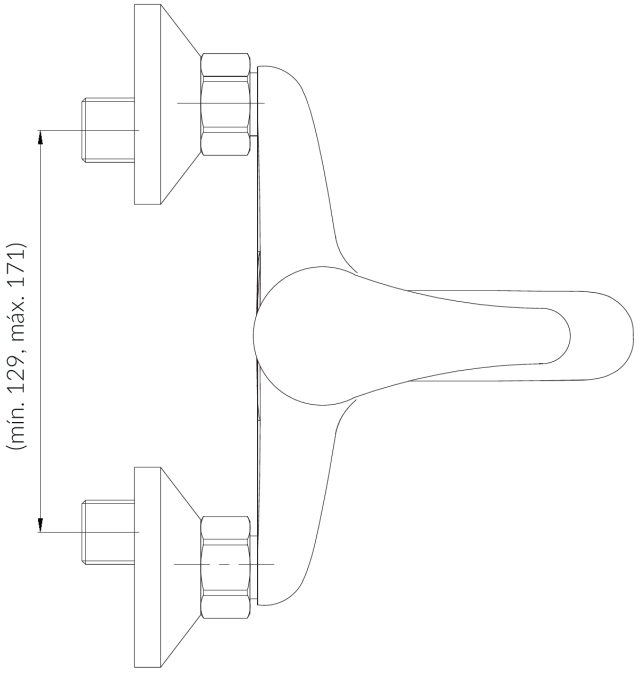

Cotas en mm.

5.- Dibujo técnico (continuación)

DESPIECE

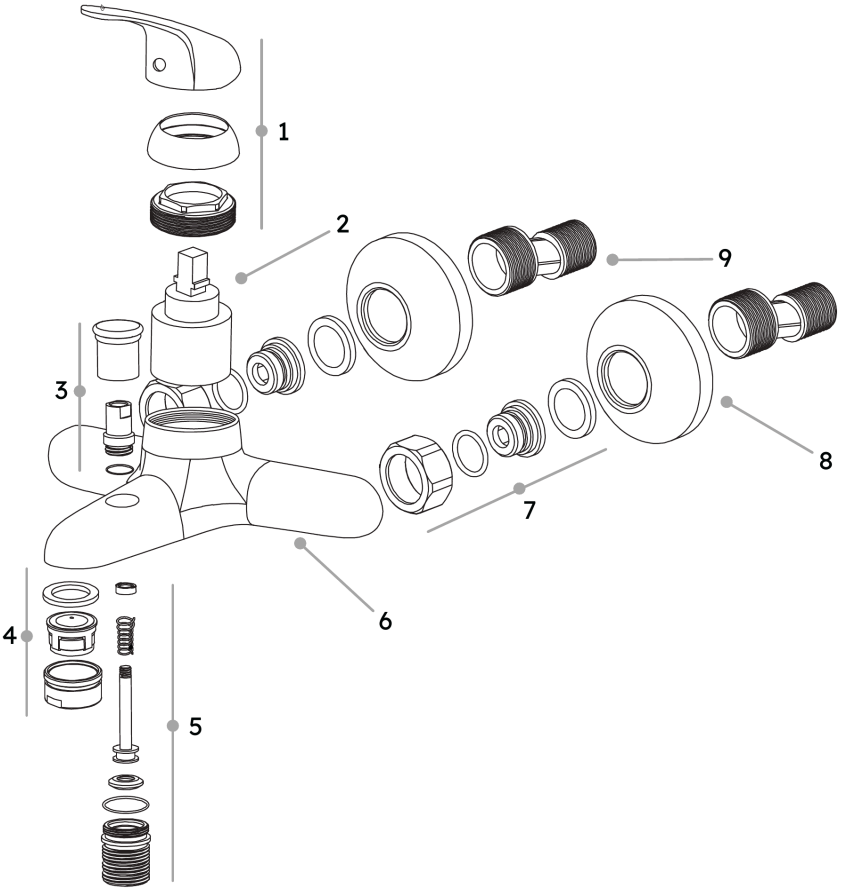

6.- Definición de piezas

# N°	Pieza	Material
1	Manilla	Zinc
2	Cartucho	–
3	Buje	Latón
4	Aireador	ABS
5	Tapa de salida	Latón
6	Cuerpo	Latón
7	Tuercas y empaquetaduras	–
8	Tapa	–
9	Hexagonales	–