

FICHA TÉCNICA

Válvula chapaleta

Retención · DIMAFLOW



1.- Descripción

Asegure la máxima eficiencia y protección en sus redes hidráulicas con la Válvula de Retención Tipo Chapaleta DIMAFLOW. Diseñada con ingeniería de precisión para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, esta válvula garantiza un control de flujo unidireccional perfecto, previniendo el retorno del agua y resguardando sus sistemas de bombeo contra el golpe de ariete de forma automática.

2.- Especificaciones técnicas


 Característica	 Valor
Norma	NCh 784-1
Presión nominal	16 bar (PN16)
Material del cuerpo	Latón HPb57-3
Tipo de rosca	BSP
Rango de temperatura	20 °C a 100 °C
Prueba de presión de asiento	0.6 MPa
Medidas disponibles	De 1/2" a 4" (Paso completo)
Rubro de aplicación	Agua

3.- Medidas y códigos

 Medida	# Código	 Medida	# Código
1/2"	QAVD010040	2"	QAVD010295
3/4"	QAVD010070	2.1/2"	QAVD010365
1"	QAVD010115	3"	QAVD010440
1.1/4"	QAVD010170	4"	QAVD010520
1.1/2"	QAVD010230		



4.- Partes y piezas

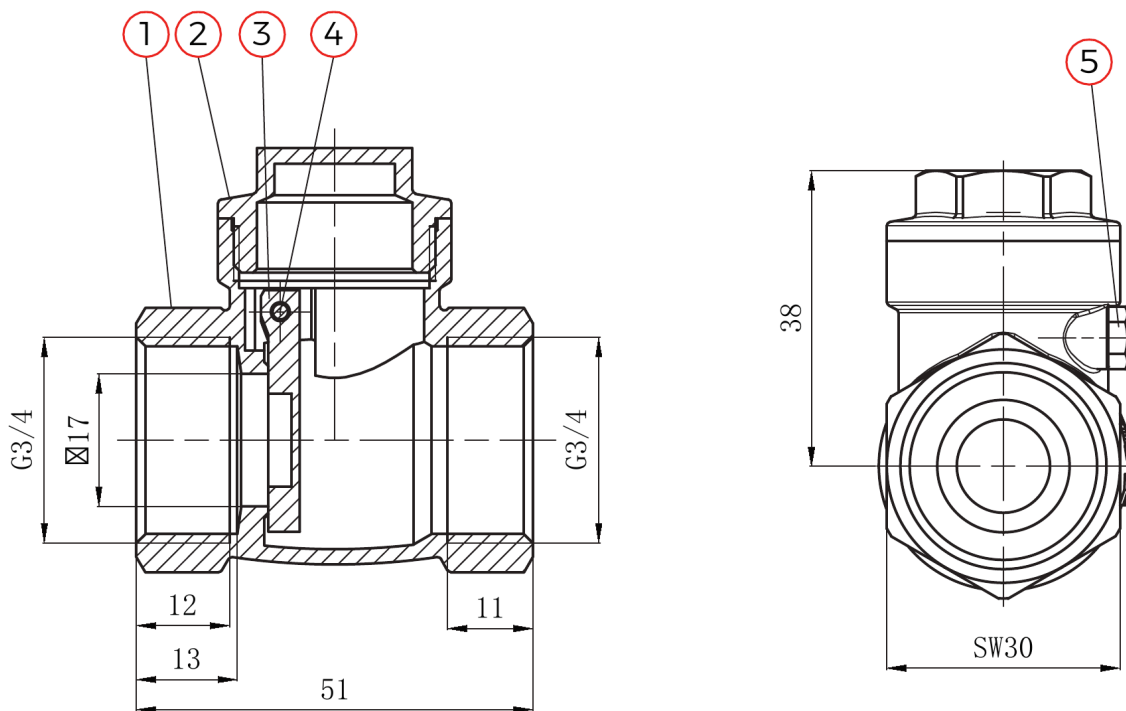

Plano de referencia: medida 3/4" (G3/4).

# N°	Nombre	Material
1	Cuerpo	HPb57-3
2	Capó	HPb57-3
3	Deflector	HPb57-3
4	Pasador cilíndrico	HPb57-3
5	Tornillo hexagonal externo	HPb57-3

